# ワイヤーリード スポーツ2 取付説明書

**適応機種**
スポーツ車 汎用

## はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**注 意** **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構　成　部　品

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

| No. | 品名 | 部品番号 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | ワイヤーリード | | 1 | |
| ② | バンド | | 1 | 150mm |

## 取　付　方　法

**●電源を供給する部品の取付･取扱説明書を参照して、ワイヤーリードを取り付ける前まで作業してください。**

1. 車両のアクセサリー用DCカプラーを探します。必要に応じて車両部品を取り外します。🕮
2. 下記イラストを参考に、アクセサリー用DCカプラーに接続されている防水キャップを外し、ワイヤーリード①を接続します。
防水キャップはワイヤーリード①に接続します。
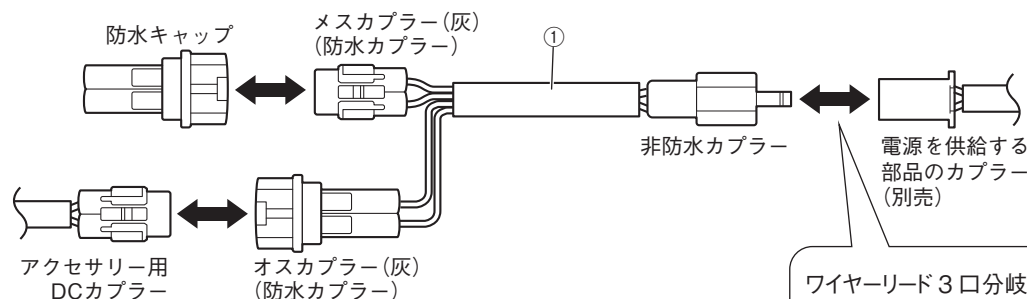
**■車両別のアクセサリー用DCカプラーの情報**

| 車名 | 位置 | カプラー色 | 配線色 |
|---|---|---|---|
| YZF-R1 | コンソールパネル（左）内 | 灰 | 黒、茶/黄 |
| MT-09/A | エアスクープ（右）内 | 灰 | 黒、茶/黄 |
| MT-09TRA | フロントカバー内 | 灰 | 黒、茶　黒、茶/黄 |
| MT-07/A | エアスクープ（左）内 | 白 | 黒/白、赤/黄 |
| XVS1300A | ヘッドライトボディ内 | 白※ | 黒、緑/青 |
| XVS1300CU | ヘッドライトボディ内 | 白※ | 黒、青/黒 |
| XVS950A/CU | ヘッドライトボディ内 | 白※ | 黒、緑/青 |

※：ヘッドライト点灯時のみ給電されます。

**カプラー形状（接続面視）**
防水キャップ側
埋 埋
メインハーネス側
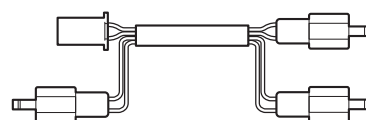
**注 意**

**防水カプラーは非防水カプラーより必ず上側にあるように取り付け、バンド②で固定してください。逆に取り付けると、防水カプラー内に水がたまり、電気系統が損傷する恐れがあります。**

3. 取り外した車両部品を取り付けます。🕮

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187